


FASTERHOLT

FM 4800H



Fasterholt Maskinfabrik est le premier fabricant mondial des machines d'irrigation mobiles.

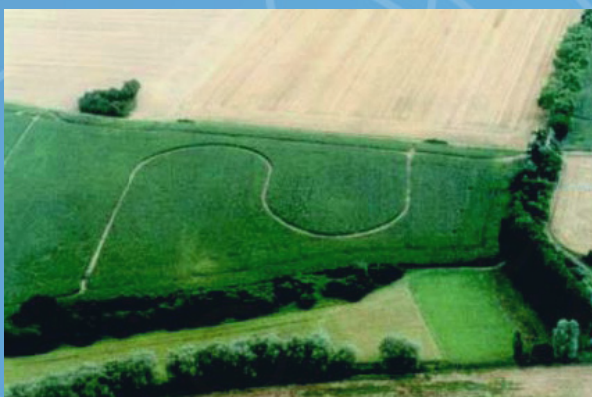

Fasterholt Maskinfabrik · Ejstrupvej 22 · Fasterholt
DK-7330 Brande · Tel. +45 9718 8066
www.fasterholt.dk



1. Voici l'entraînement hydraulique pour l'enroulement optimal du tuyau flexible (pompe à piston). En plus de cela, l'on voit le cliquet d'arrêt de sécurité coudé qui permet de décaler même sous charge. Une partie de la grande roue entièrement zinguée est également visible.
2. La turbine à débit partiel de Fasterholt a été construite de manière à n'utiliser que la quantité d'eau nécessaire pour obtenir un déplacement sûr. Le restant passe directement dans le canon. La machine est en outre équipée d'une pompe double qui garantit un déplacement sûr et optimal de la machine même dans des circonstances difficiles. (3 vitesses).
3. Notez le groupe d'essieu arrière industriel qui dispose d'un levier pour l'attelage en service – ainsi que le dételage pour le transport / transfert et transport sur route.
4. Toutes les machines de série Fasterholt sont équipées du canon Nelson SR 150 robuste et extrêmement sûr qui fonctionne des heures / des années sans poser de problèmes.
5. Ici il y a le réservoir d'huile hydraulique et le filtre pour l'installation d'entraînement du déplacement hydraulique. En plus de cela, vous pouvez voir le frein électrique à commande sans câble (équipement en option). Les machines de série sont équipées d'une commande câblée.
6. L'armoire d'ordinateur abritant l'accu et l'arrosage programme 10 Nortoft, ainsi que le récepteur du frein électrique, garantit une protection sûre par toutes les conditions climatiques. L'arrosage programme 10 dispose d'un arrosage de zone, arrosage préalable et ultérieur ainsi que réglage de la vitesse, horloge et mm de précipitations.

Caractéristiques techniques FM 4800H:

Dimensions du tuyau :	max 675/110 mm – max 550/125 mm
Longueur totale:	900 cm
Longueur sans traction :	665 cm
Hauteur :	395 cm
Poids total a/ l'eau :	10.800/10.800 kg
Largeur de voie :	milieu-milieu : 200/225 cm
Taille de roue :	Roue arrière : 12,4"x36"x10 PR
	Roue avant t: 13,0"x75x16"/10 PR

Distributeur:

Fabricant:

Fasterholt Maskinfabrik A/S · DK-7330 Brande · Tel. +45 9718 8066
www.fasterholt.dk